



# EER 电感器、变压器

## Inductors Transformer

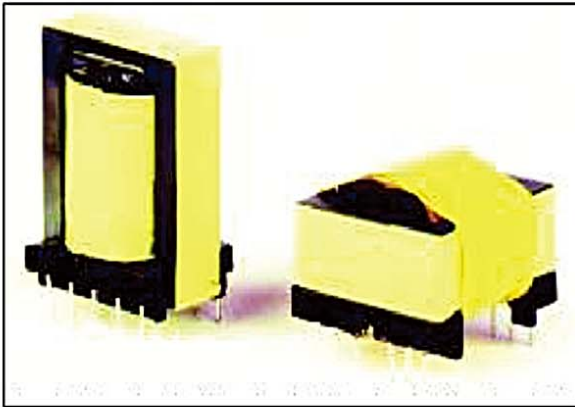

### 产品标识 Product Identification

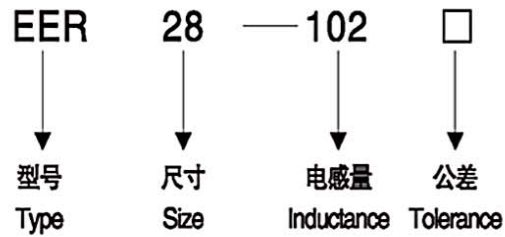


### 产品特点 FEATURES&APPLICATIONS

- a) 功率大、安装牢固。  
High power, firmly installed.
- b) 分布电容小，自共振频率高。  
Small distributed capacitance and high resonance frequency.
- c) 噪音小，工作频率 $\geq 40\text{KHz}$ 。  
Low noise, working freq 40KHz or more.

### 应用领域 APPLICATIONS

- a) 电子镇流器、节能灯、充电器。  
Electronic ballast, Energy-saving lamps, charger.
- b) 电视机、音响设备等家用电器。  
Television & Audio appliances.
- c) 不间断电源、EMC、滤波器。  
UPS, EMC filter.

### 外形尺寸 Dimensions(mm)

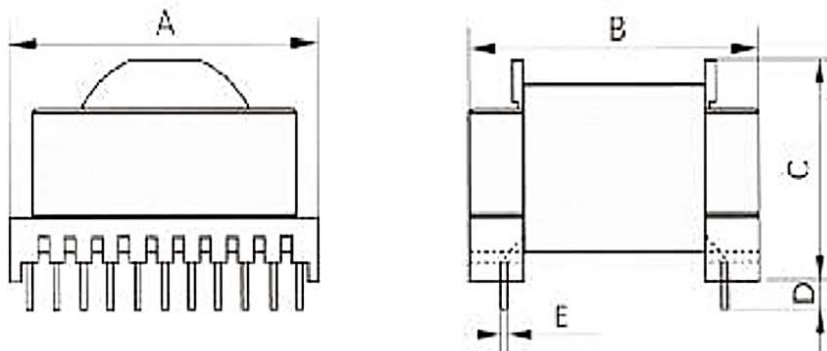

规格 Part No.	输出功率 Output W	外形尺寸 DIMENSIONS(mm)				
		A	B	C	D	E
EER28	16~32	31	36	23	3.5	0.8
EER35	20~40	37	42	30	3.5	1.0
EER39	23~46	41.5	42.5	28	3.5	1.0
EER42	44~88	43.5	42	37	4.0	1.0
EER49	45~90	55	54	42	4.5	1.0

### 其他说明 Other

- a) 磁芯材质：锰锌、镍锌。Core material: NiZn MnZn.
- b) 根据要求，设计出磁芯材质与尺寸、线材、圈数和生产工艺。